

云平台服务器-国产系统

安装说明

2026年03月30日

目录

一、准备工作	3
二、服务器安装	5
1、服务器安装包	5
2、访问后台网址	7
3、注册软件	11

一、准备工作

1、准备好服务器安装包。服务器：用于制作发布内容的电脑设备。

2、硬件和系统环境。

硬件主板：

ARM64系列：飞腾D2000、飞腾D3000。

x86系列：兆芯KX-6000G、海光 3350及更高配置。

显卡：芯动风华2号 4G独显。

硬盘：256G SSD。

系统环境：银河麒麟桌面操作系统V10 SP1、国防版，统信UOS家庭版、教育版。

注：产品兼容银河麒麟服务器操作系统 V10、华为欧拉（EulerOS）、CentOS 7.0 及以上、Ubuntu 22.04，**仅支持手动部署实施**；手动部署相关操作流程，**不纳入此教程**。

3、网络环境

局域网部署：终端与服务器需归属同一局域网；若跨局域网部署，各局域网之间须互通访问，并放行 TCP 9002、12591 端口。

广域网部署：服务器需开放 TCP 9002、12591 端口，终端设备可正常访问外网。

准备安装包

由于国产服务器存在不同的系统架构（如自主研发的 CPU，如飞腾、龙芯等），不同架构需对应使用不同版本的安装包。请先确认服务器的系统架构信息，具体操作可通过在服务器终端输入相关命令（如“`uname -m`”）查看。

或者打开系统设置->关于，进行查看。aarch64选arm安装包，x86的话选amd安装包。

The image shows a screenshot of the KYLIN desktop operating system settings window. The window title is "系统概述" (System Overview). On the left, there is a sidebar menu with various settings categories. The "关于" (About) option is highlighted in blue, and a red arrow points to it. The main content area displays system information in a list format. The CPU information is highlighted with a red box.

属性	值
版本名称	银河麒麟桌面操作系统V10 (SP1)
版本号	2303
系统补丁版本号	2303
计算机名	D2000-pc
内核	5.4.18-85-generic
CPU	Phytium,D2000/8 E8C
内存	16GB(12.3GB可用)
桌面	UKUI
用户名	D2000

系统状态: 未激活 激活

序列号: 0516013

版权所有 © 2020 麒麟软件 保留所有权利。

二、服务器安装


1、服务器安装包

1. 拿到软件安装压缩包（例如：云平台服务器.zip）将压缩包解压。



2. 双击“云平台服务器_arm安装包_V1.0.2601.29.deb”，此时系统会弹出输入密码提示框。

注意：密码是系统密码（即sudo密码！）


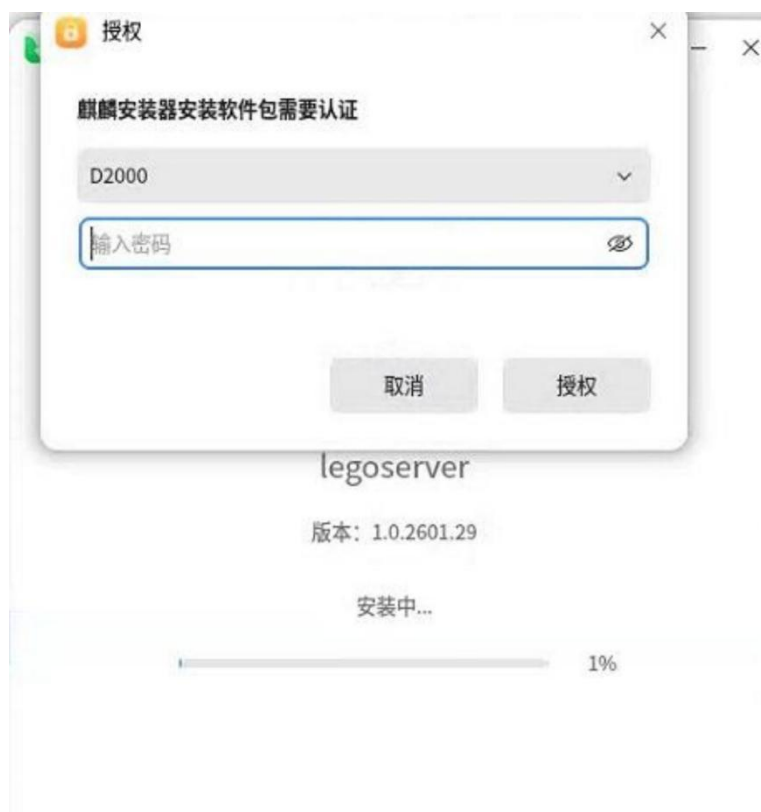



3. 安装完成。




2、访问后台网址

1. 关闭服务器防火墙，设置→安全中心→网络保护 查看详情，关闭防火墙。

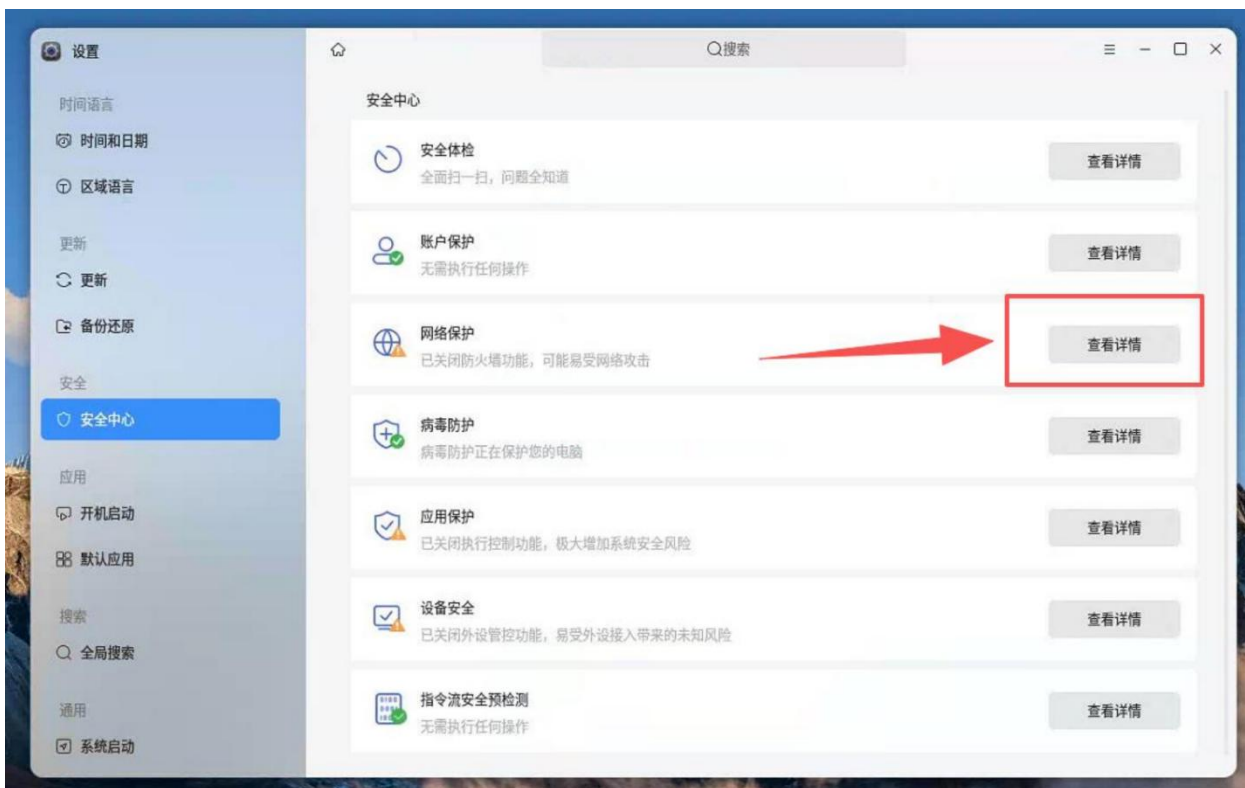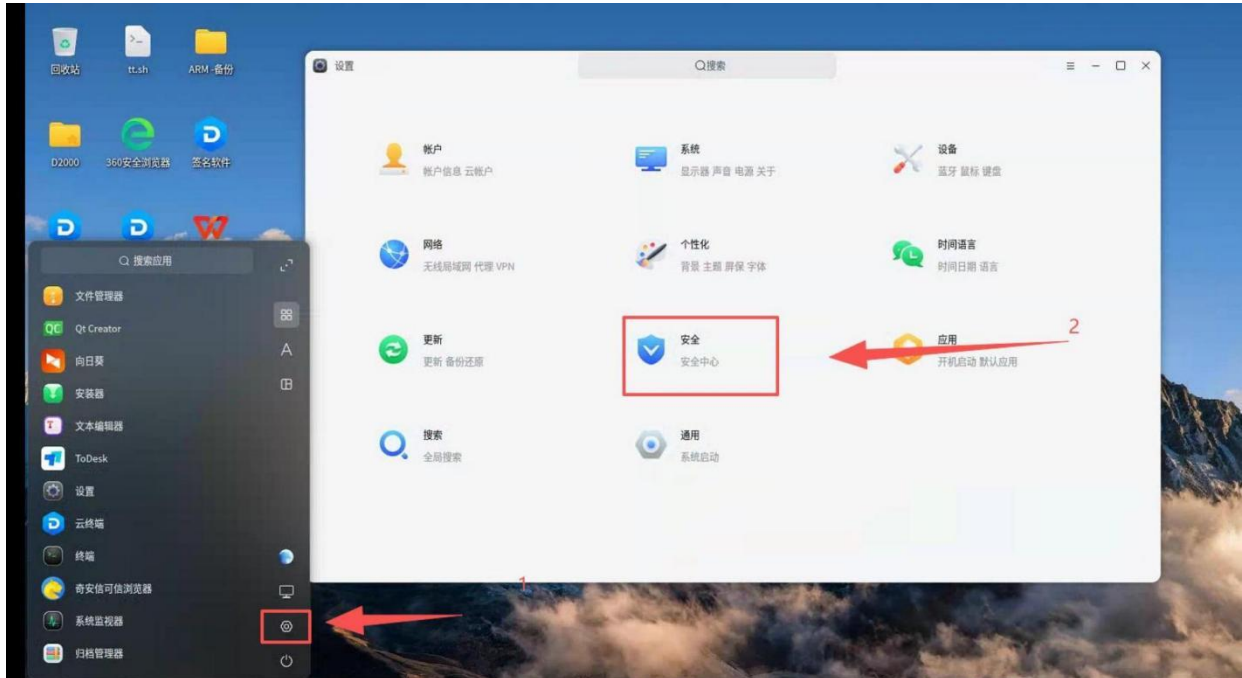

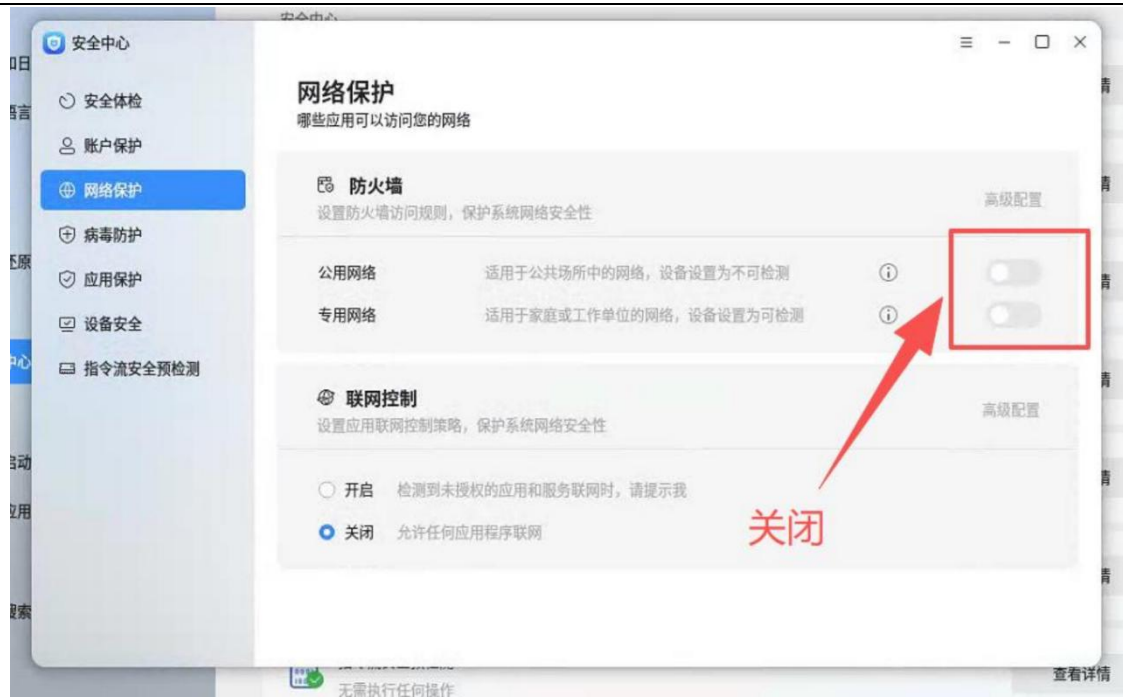

2. 查看 IP: 键盘 **Ctrl+Alt+t** 或者桌面右键 → 打开终端，输入 **ifconfig** 回车，控制台输入 **ifconfig** 回车查看 IP 地址。终端软件要根据服务器 IP 进行连接。

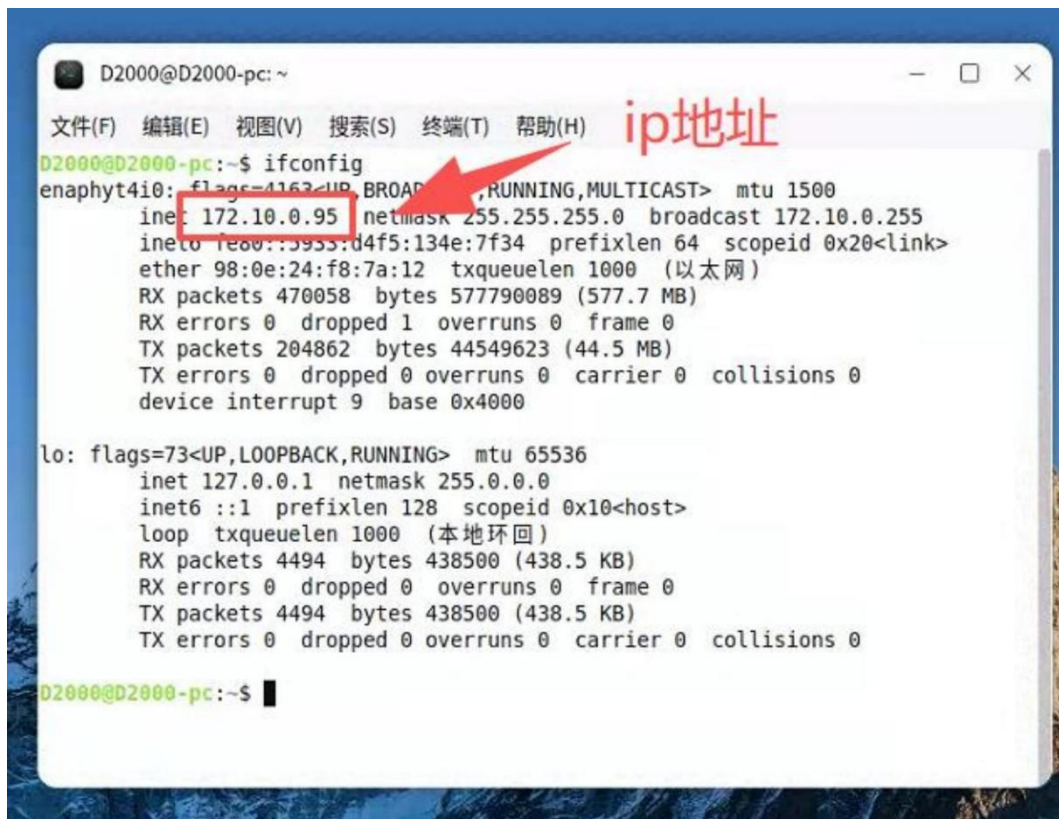

```
D2000@D2000-pc: ~
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H) ip地址
D2000@D2000-pc:~$ ifconfig
enaphyt4i0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  inet 172.10.0.95 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.10.0.255
  inet6 fe80::5955:d4f5:134e:7f34 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
  ether 98:0e:24:f8:7a:12 txqueuelen 1000 (以太网)
  RX packets 470058 bytes 577790089 (577.7 MB)
  RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
  TX packets 204862 bytes 44549623 (44.5 MB)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
  device interrupt 9 base 0x4000


lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
  inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
  inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
  loop txqueuelen 1000 (本地环回)
  RX packets 4494 bytes 438500 (438.5 KB)
  RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
  TX packets 4494 bytes 438500 (438.5 KB)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

D2000@D2000-pc:~$
```


3. 打开浏览器输入：`localhost:9002/login` 回车键进入后台登录页面（在首次打开时要输入系统登录密码）。输入账号、密码、验证码。


初始账号：`admin`

初始密码：`admin2008`

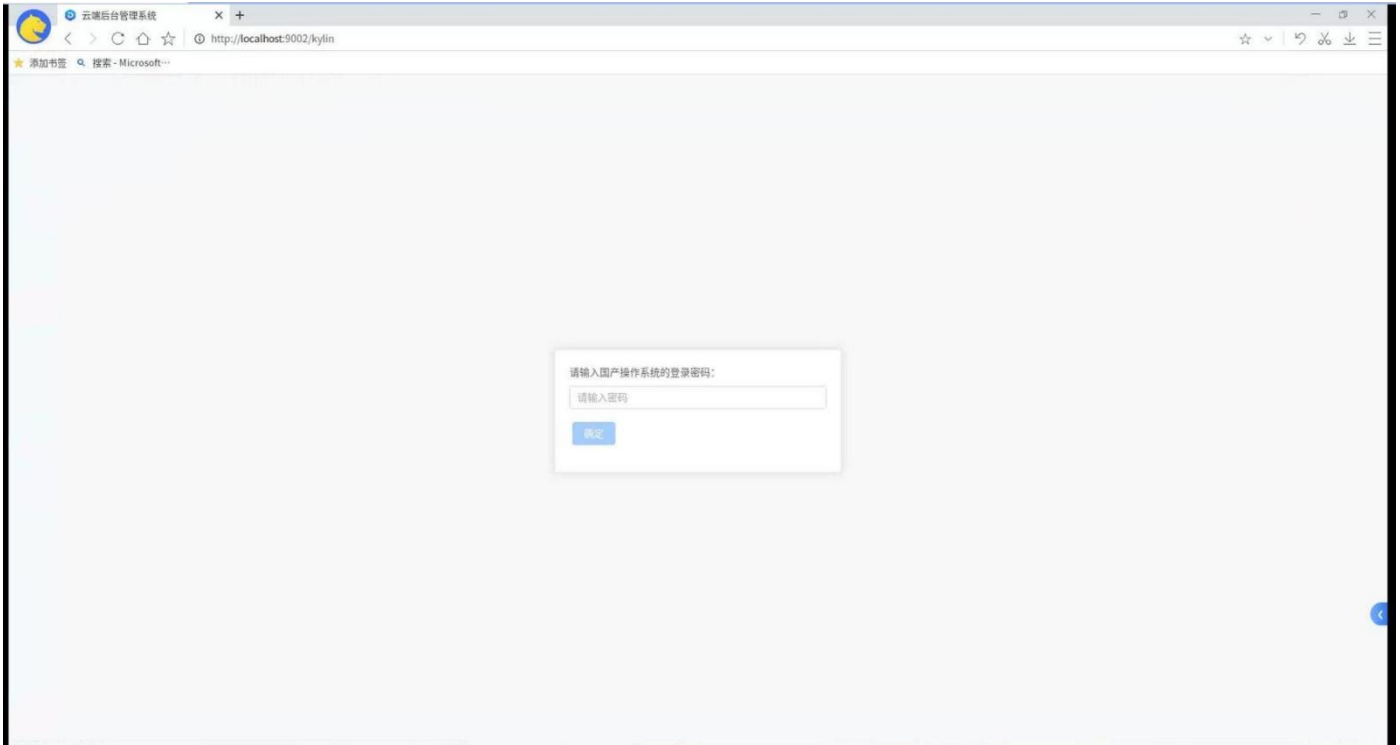


4. 首次进入页面会出现更改新密码设置，设置新密码使用新密码重新登录进后台管理。

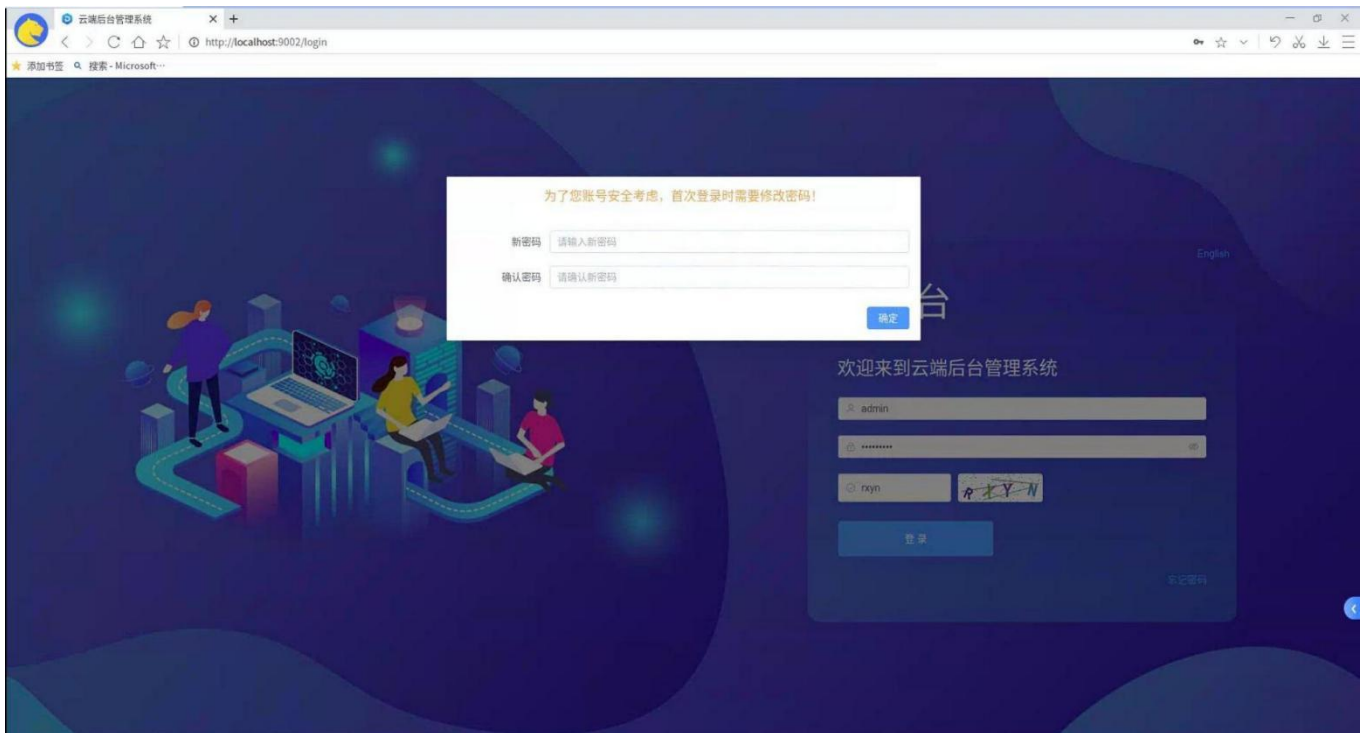

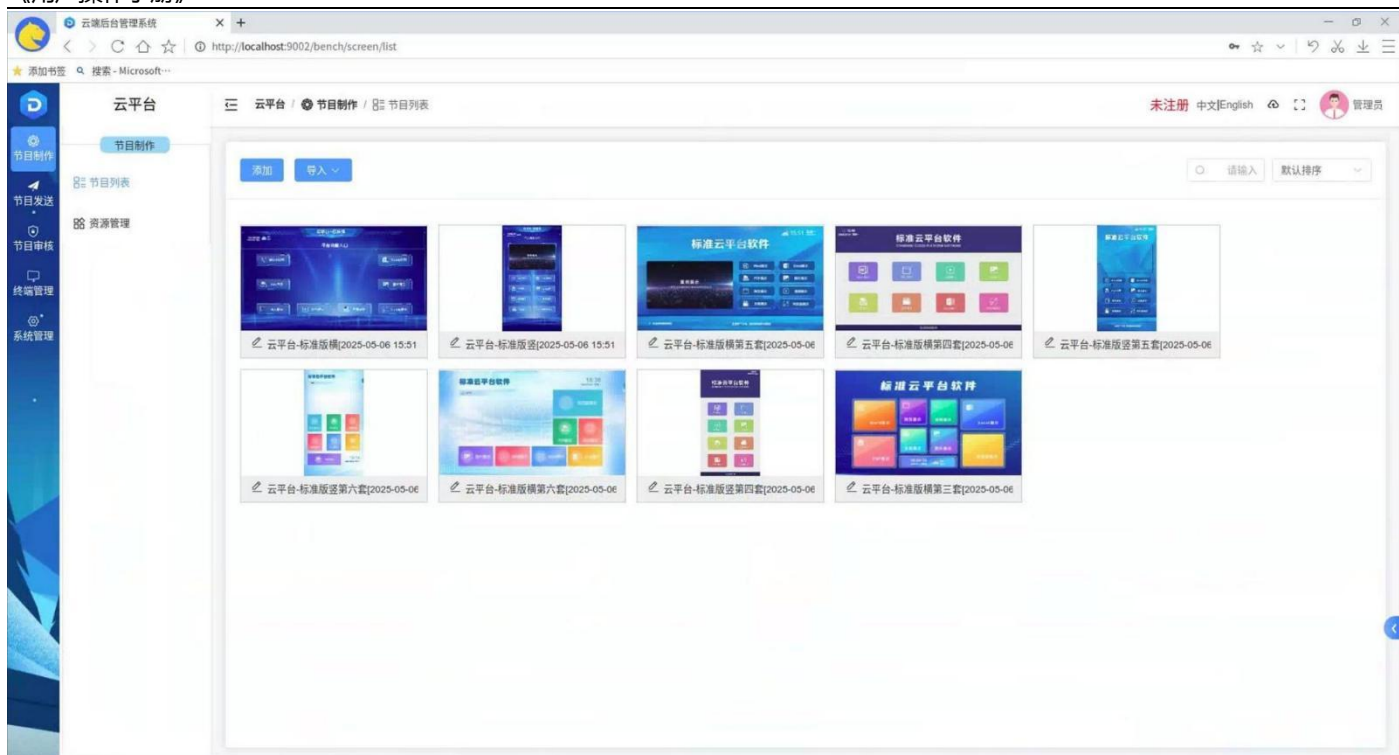


3、注册软件

点击右上方的“未注册”跳转至注册页面，将注册页面截图发送软件厂商进行注册。

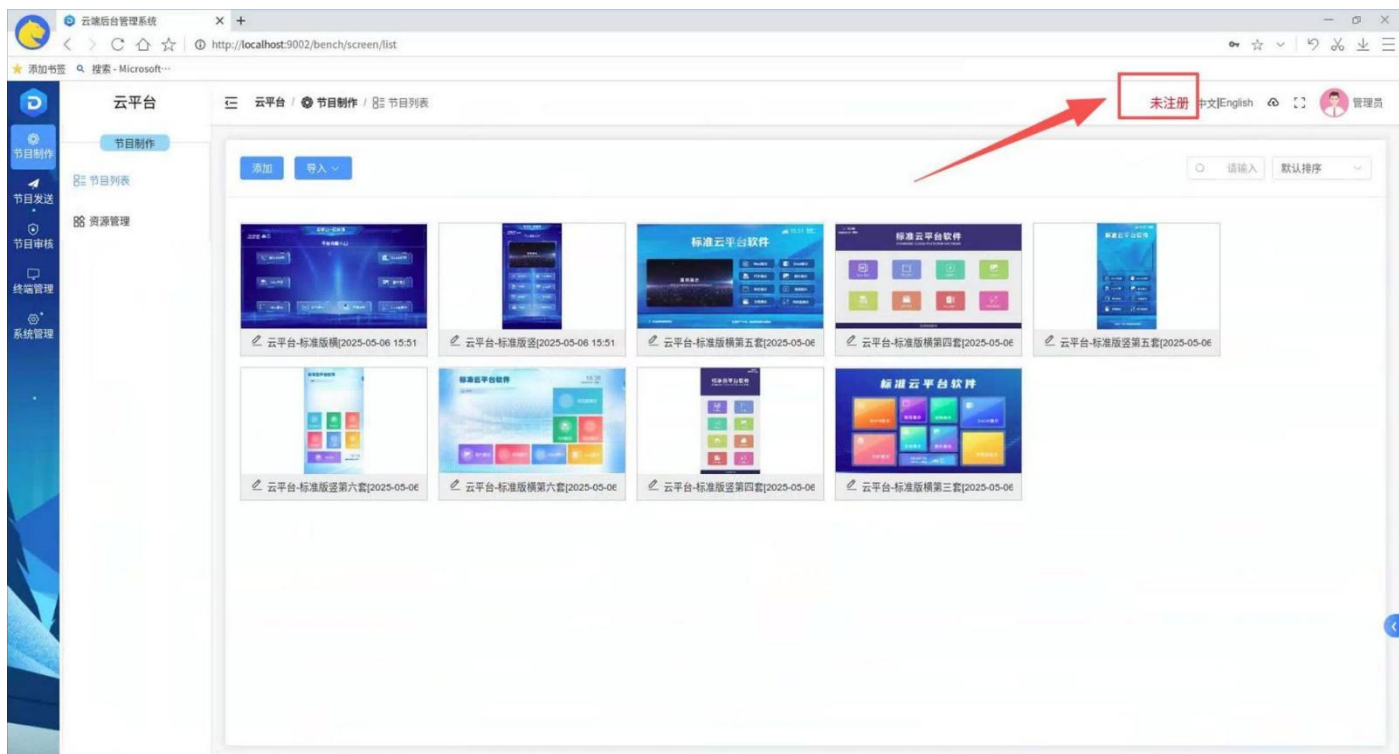

《用户操作手册》

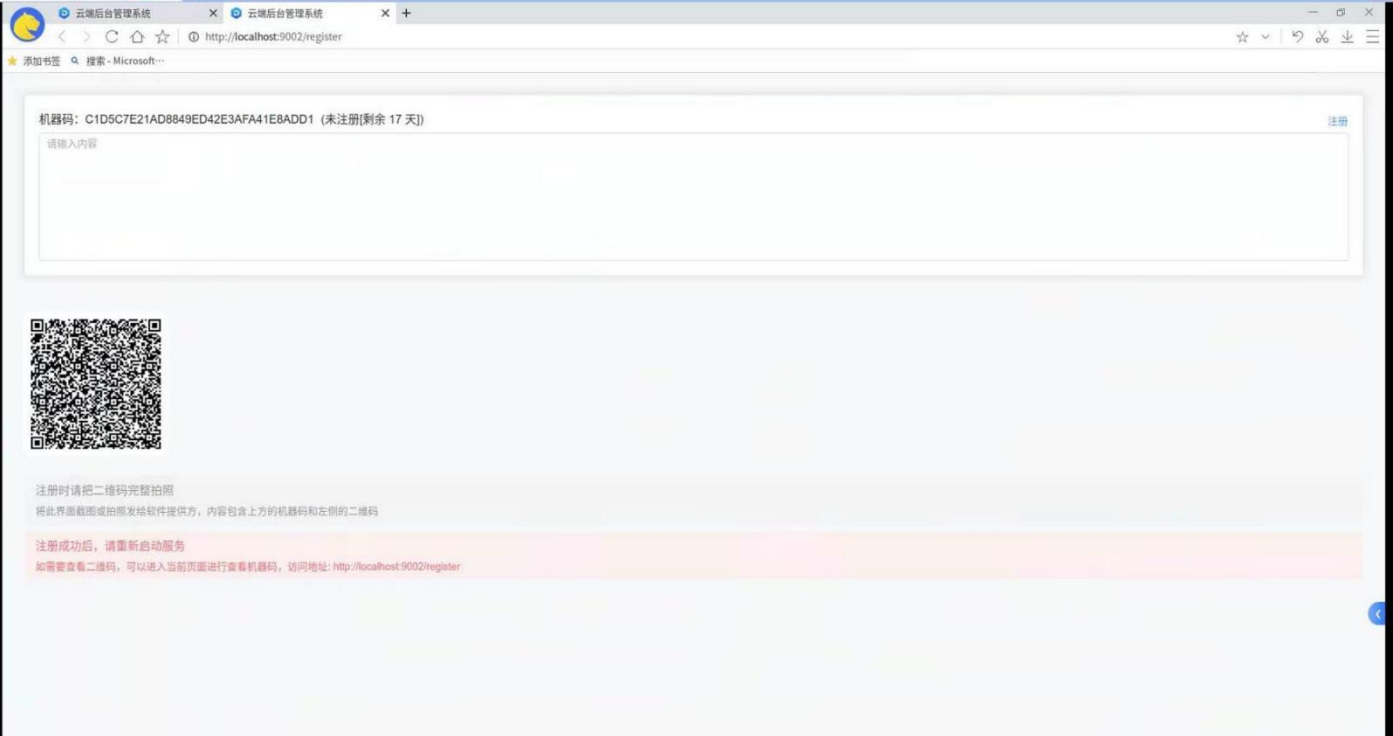

云端后台管理系统


云端后台管理系统

http://localhost:9002/register

添加书签 搜索 - Microsoft...

机器码: C1D5C7E21AD8849ED42E3AFA41E8ADD1 (未注册[剩余 17 天]) [注册](#)

请输入内容



注册时请把二维码完整拍照
将此界面截图或拍照发给软件提供方, 内容包含上方的机器码和左侧的二维码

注册成功后, 请重新启动服务

如需查看二维码, 可以进入当前页面进行查看机器码, 访问地址: <http://localhost:9002/register>